





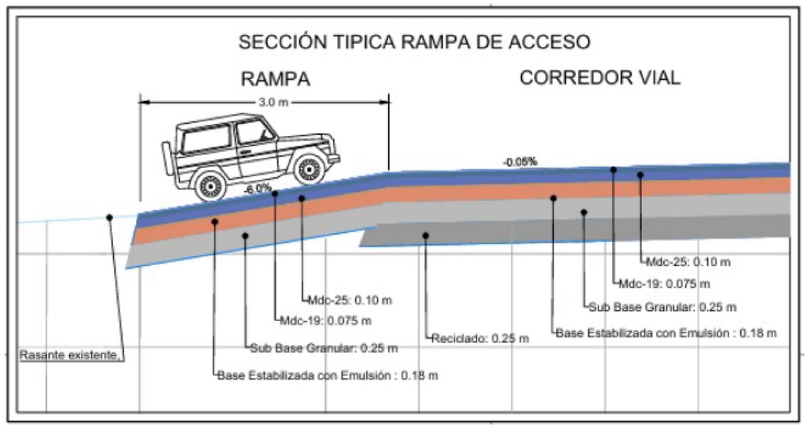


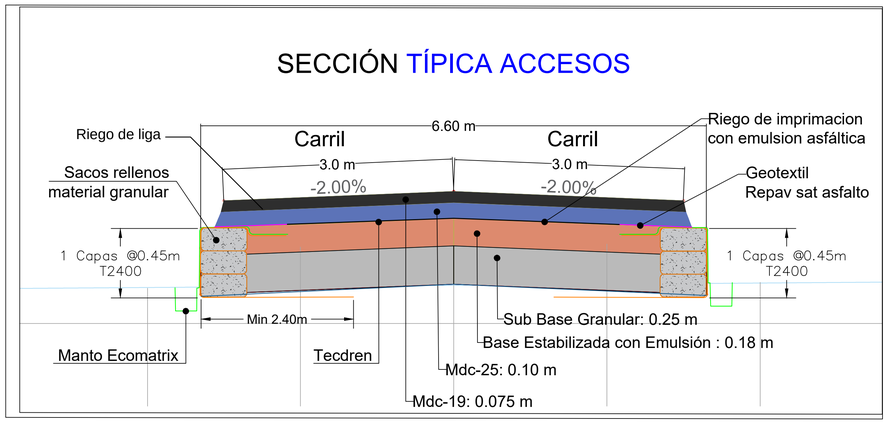


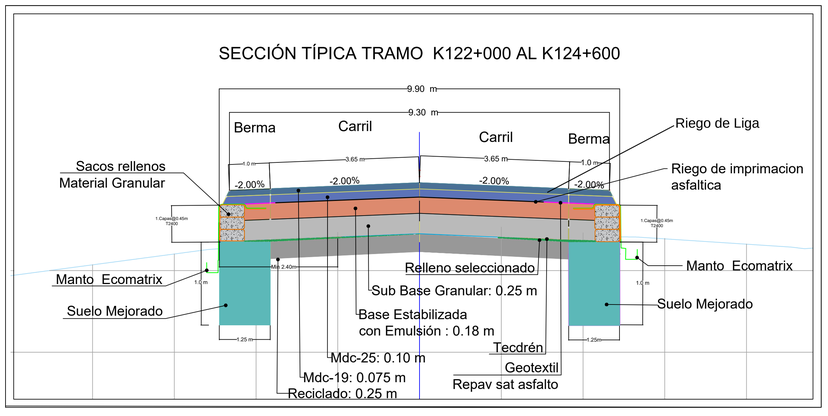

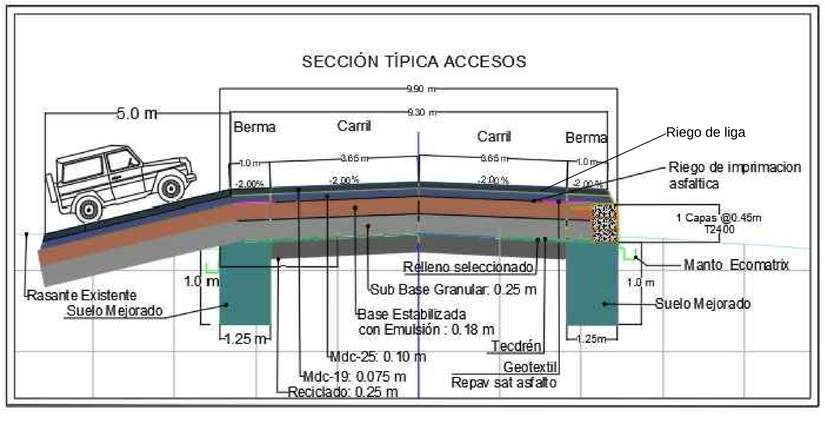

PARAMETROS GENERALES DEL PROYECTO	
Categoría de la vía	Secundaria
Tipo de terreno	Plano
Velocidad de diseño	60 km/h
Radio mínimo	123 m
Longitud tramo	2600 m
Peralte máximo	8%
Ancho de Carril	3.65 m
Ancho de calzada	9.30 m
Ancho de Berma	1.0 m
Vehículo de Diseño	C3-S2
Inclinación Transversal	2%
Dimensión de la cuneta	No aplica
Taludes	H:0 V: 1
Curvas de Diseño	Espiral Circulo Espiral
Pendiente long mínima	0.30%
Pendiente Long. Máxima	0.50%





GRUPO ALING S.A.S
RESPONSABILIDAD LIMITADA Y SERVICIOS

Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA VIA LA YUCA - LA ANTIOQUEÑA,DEL K122+000-K24+600, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Entidad Contratante:

SierraCol Energy

EQUIPO CONSULTOR:

GRUPO ALING.SAS

Diseño:

ERIKA MILENA DELGADO PEREZ
Ingeniero Civil Esp Pavimentos
M.T.P 568202396713 STD

Ubicación:

Municipio de Arauca, sector La Yuca- El Muerto- Antioqueña

Contiene:

Plano de espesores del pavimento y Secciones Típicas Tramos a Intervenir

Modificaciones:

Fecha:

Agosto 2024

Escalas: 1:50

Plano: 1 de 1